

Пояснительная записка филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Сенгилеевский  
«Межрайводоканал» к мероприятию №ВС-1.2/07 658 101/1

«Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 500мм, протяженностью 8500 м, в г.Михайловске от сетей МУП "Водоканал" г.Ставрополя (в районе ЦРБ г.Михайловска, ул.Ленина, 1) вдоль автодороги Ставрополь - Дубовка до поворота на ул.Выставочную, далее по ул.Выставочной, Орджоникидзе, Заречной, Счастливой, пер.Кизилевскому, ул.Ишкова до ж/д № 71, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Михайловске по ул.Станичной, Севастопольской, Загородного, пер.Колхозный, пер.Фонтанный, пер.Очаковский, пер.Круглый, пер.Осенний, ул.Харченко, Каменной, Куксова, Злобина, Зайцевой, Богданова, Тополиной, Морозова, пер.Учительский, ул.Чигаревской, пер.Славяновского, ул.Краснопахарьской, пер.Янтарный, пер.Журавлиный, ул.Крестьянской, Бентковского, пер.Ясный, пер.Дубовский, ул.Тухачевского, Зеленой, Академической, Рубана, Орджоникидзе, Садовой, Слащева, Заречной, пер.Двойной, ул.Ишкова, пер.Отважный, пер.Грачевский, пер.Окольный, пер.Прямой, пер.Ямский, пер.Малый, пер.Стартовый, пер.Болгарский, пер.Ташлянский, пер.Таманский, Трунова, пер.Вечерний, ул.В.К.Орлова, пер.Восточный, пер.Добрый, земельные участки в районе пер.Князевого»

На основании адресного перечня объектов капитального строительства в г. Михайловска, в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения города Михайловска, программой комплексного развития города Михайловска, а также по согласованию с филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Сенгилеевский «Межрайводоканал», в техническое задание, утвержденное постановлением администрации города Михайловска от 05 февраля 2016года № 92, было включено вышеуказанное мероприятие по проектированию и строительству новых сетей водоснабжения.

В настоящее время, земельные участки, выделенные под строительство объектов капитального строительства, не имеют возможности подключения к существующим централизованным системам водоснабжения г. Михайловска. Существующие водопроводные сети в г. Михайловске находятся на большом удалении от указанного микрорайона и не способны обеспечить бесперебойное, качественное водоснабжение населения, в связи с чем, администрацией муниципального образования совместно с филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Сенгилеевский «Межрайводоканал» разработано и включено в техническое задание такое мероприятие, как проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=500мм протяженностью 8500п.м. в г. Михайловске от сетей МУП «Водоканал» г. Ставрополь (район ЦРБ в г. Михайловске) вдоль автодороги Ставрополь-Дубовка до поворота на ул. Выставочная, по ул. Орджоникидзе, по ул. Заречная, по ул. Счастливая, пер. Кизилевскому, ул. Ишкова до д.№71. Другого альтернативного предложения для обеспечения возможности подключения вышеуказанных объектов нет. Материал и диаметр проектируемой водопроводной сети рассчитаны с учетом предполагаемого объема водопотребления объектов капитального строительства и возможного развития данного микрорайона г. Михайловска. Затраты на строительство водопроводной сети рассчитаны с учетом материалов, диаметра, глубины залегания, особенностей грунта.

После строительства водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=500мм протяженностью 8500п.м. в г. Михайловске от сетей МУП «Водоканал» г. Ставрополь (район ЦРБ в г. Михайловске) вдоль автодороги Ставрополь-Дубовка до поворота на ул. Выставочная, по ул. Выставочная, по ул. Орджоникидзе, по ул. Заречная, по ул. Счастливая, пер. Кизилевскому, ул. Ишкова до д.№71, объекты капитального строительства в северо-восточной части г. Михайловска могут быть подключены к централизованным системам водоснабжения путем строительства разводящих водопроводных сетей от проектируемого водопровода до границы земельного участка. Данное мероприятие согласовано с главным инженером ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» и не включено в какие-либо другие программы предприятия.

Приложение:

1.Схема строительства водопроводной сети в г.Михайловскеот сетей МУП «Водоканал» г. Ставрополь (район ЦРБ в г. Михайловске) вдоль автодороги Ставрополь-Дубовка до поворота на ул. Выставочная, по ул. Выставочная, по ул. Орджоникидзе, по ул. Заречная, по ул. Счастливая, пер. Кизиловскому, ул. Ишкова до д.№71

2.Смета на проектирование и строительство водопроводной сети в г.Михайловскеот сетей МУП «Водоканал» г. Ставрополь (район ЦРБ в г. Михайловске) вдоль автодороги Ставрополь-Дубовка до поворота на ул. Выставочная, по ул. Выставочная, по ул. Орджоникидзе, по ул. Заречная, по ул. Счастливая, пер. Кизиловскому, ул. Ишкова до д.№71

Директор филиала  
Сенгилеевский «Межрайводоканал»

  
А.И. Деревянко

Главный инженер

  
Г.И. Крикуненко


Начальник ПТО  
тел.исп.8-86553-6-19-53

  
Е.А. Щербина



Схема филиала Сенгилеевский МРВК к мероприятию № ВС-1.2/07658101

Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 500мм, протяженностью 8500м. в г.Михайловске от сетей МУП «Водоканал» г.Ставрополя (в районе ЦРБ г.Михайловска, ул.Ленина 1) вдоль автодороги Ставрополь-Дубовка до поворота на ул.Выставочную, далее по ул.Выставочной, Орджоникидзе, заречной, Счастливой, пер.Кизилевскому, ул.Ишкова до ж/д № 71, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Михайловске

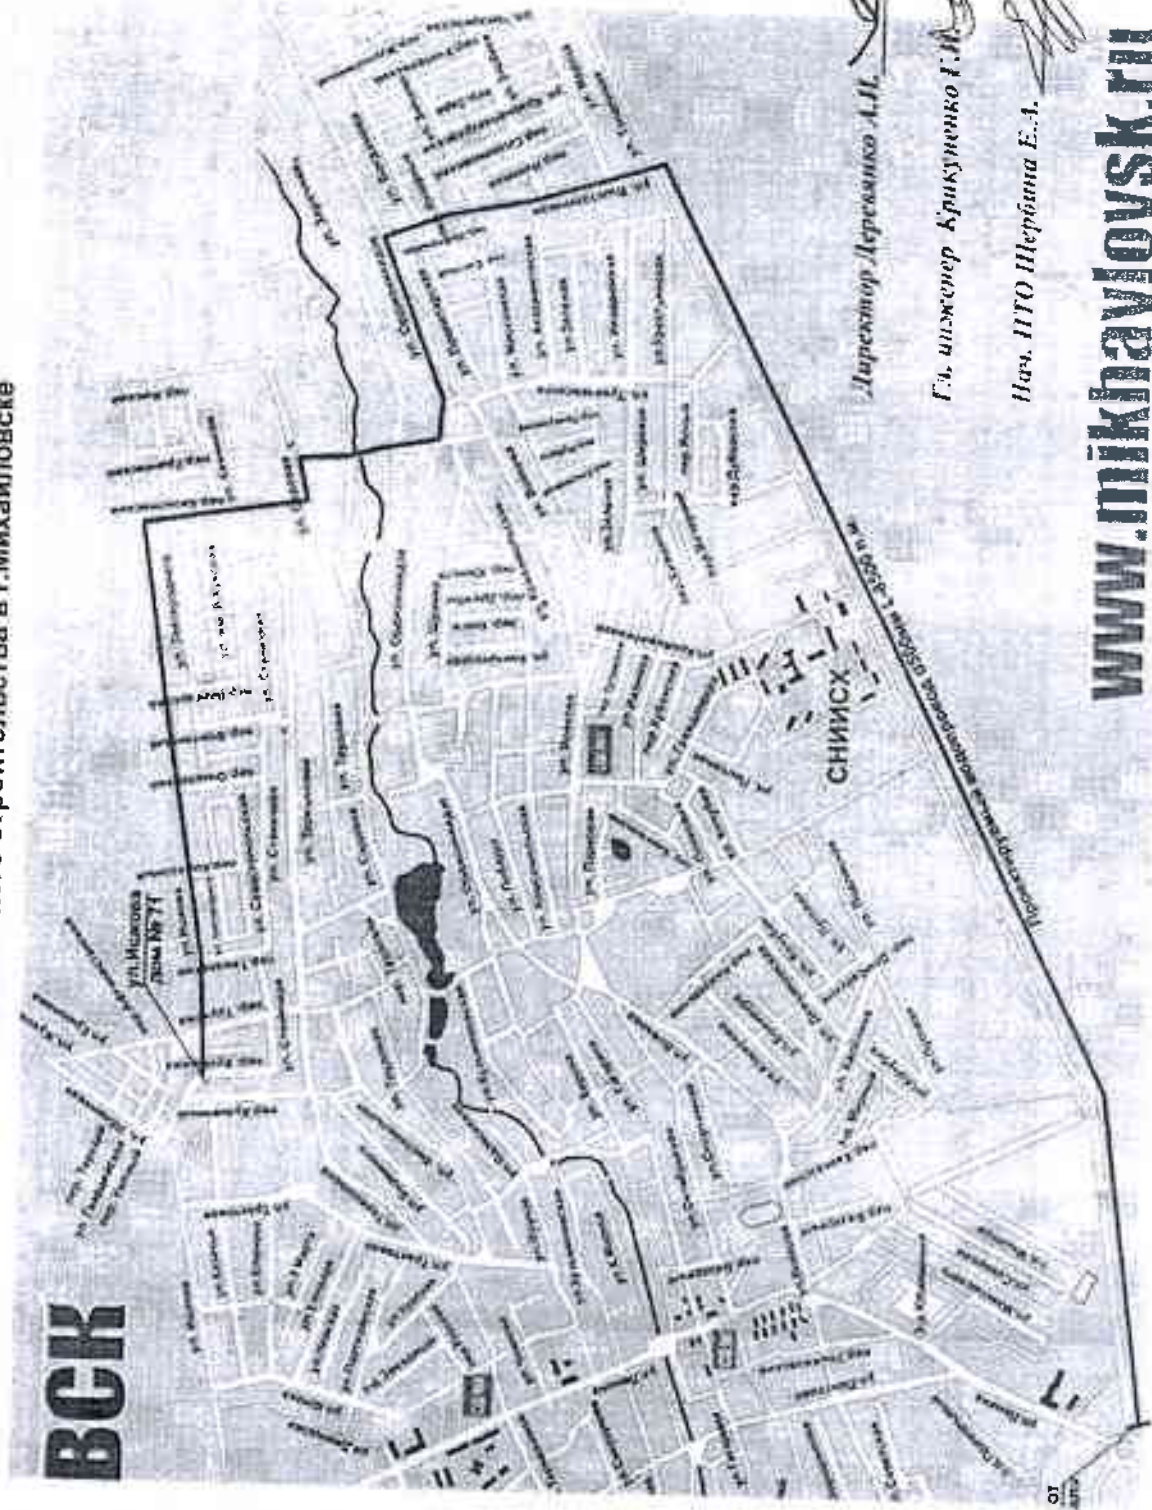

СОГЛАСОВАНО

Директор Фирмы

ГУП СК "Ставрополькрайводоканал"

Секция



"Инвестиционный проект ГИО СК «Ставрополькрайводоканал» по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-2016 гг.

Формат ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" - Североосский "Межрайводоканал"

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВС-1.2\_07 658 101\_1

Проектирование и строительство подводящих сетей из полиэтиленовых труб диаметром 500мм, протяженностью 8500 м, в г. Михайловск от сетей МУП "Водоканал" г. Ставрополя (в районе ЦРБ г. Михайловск, ул. Ленина, 1) вдоль автодороги Ставрополь - Дубовый до поворота на ул. Выставочной, далее по ул. Выставочной, Орджоникидзе, Заречной, Ставранской, пер. Кизилорскому, ул. Ишкова до ж/д № 71, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г. Михайловске по ул. Ставранской, Севастопольской, Заречной, пер. Кизилорский, пер. Финансовый, пер. Судовоский, пер. Кутузовский, пер. Огневый, ул. Харченко, Кавказской, Кутузовской, Заречной, пер. Животинский, ул. Кавказской, Бестужевской, пер. Ясный, пер. Дубовский, ул. Тулаевской, Зеленой, Английской, Рубина, Орджоникидзе, Саломеев, Славянской, Заречной, пер. Давыдов, ул. Ишкова, пер. Оттепский, пер. Голубевский, пер. Охотничий, пер. Промой, пер. Бисский, пер. Малый, пер. Ставранский, пер. Болгарский, пер. Тамбовский, пер. Тамбовский, Трунов, пер. Нечерный, ул. В.К. Орлова, пер. Восточный, пер. Добыль, земельные участки в районе пер. Кутузовского

(расчетная стоимость работ и материалов, включая НДС)

ИОН реконструируемого объекта

ИОН реконструируемого объекта

Сметная стоимость

76120311 руб.

№ п/п	Наименование работ	Обоснование цены	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел 1. Строительство подводящего водовода сетей из полиэтиленовых труб Д=500мм от сетей МУП "Водоканал" г. Ставрополя, район ЦРБ до ул. Выставочная г. Михайловск</b>						
1	Наружные инженерные сети водопровода, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт, трубы полиэтиленовые диаметром: 500 мм и глубиной 3 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.12 При прокладке сетей в стесненных условиях застроенной части города ПЗ=1,06; 1.42. Ставропольский край ПЗ=0,94 (ОЗП=0,94; ЗМ=0,94; МАТ=0,94); приказ Министра России № 508 от 28.08.2014 ПЗ=0,89 (ОЗП=0,89; ЗМ=0,89; МАТ=0,89)	НЦС 14-14-002-25 НЦС 81-02-14-2014	1 км	4,5	748878,43	33690504
<b>Строительство подводящего водовода сетей из полиэтиленовых труб Д=500мм от ул. Выставочная до ул. Ишкова</b>						
2	Наружные инженерные сети водопровода, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт, трубы полиэтиленовые диаметром: 500 мм и глубиной 2 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.12 При прокладке сетей в стесненных условиях застроенной части города ПЗ=1,06; 1.42. Ставропольский край ПЗ=0,94 (ОЗП=0,94; ЗМ=0,94; МАТ=0,94); приказ Министра России № 508 от 28.08.2014 ПЗ=0,89 (ОЗП=0,89; ЗМ=0,89; МАТ=0,89)	НЦС 14-14-002-25 НЦС 81-02-14-2014	1 км	4	6120071,84	24480287
<b>Итого по смете</b>						<b>58178878</b>
<b>Сети водоснабжения и канализации (участковые НЦС)</b>						<b>58178878</b>
<b>В том числе:</b>						<b>58178878</b>
<b>НДС 10%</b>						<b>6409739</b>
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>76120311</b>

Составил: инженер ПТО Фирмы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" - Североосский "Межрайводоканал"

Проверил: главный инженер Фирмы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" - Североосский "Межрайводоканал"

Проверил: ведущий инженер-сметчик ОКС и Р ГУП СК "СКВК"

А.И. Сидорова

инженер (должность Ф.И.О.)

Г.И. Христенко

инженер (должность Ф.И.О.)

Е.С. Сорокин

инженер (должность Ф.И.О.)